

FICHA TÉCNICA

BALON MEZCLA / ARGOMIX



Marca JINDUN (JD)

Especificación: Mezcla con Sifón de Cobre Interno

80% Argón / 20% CO2

Año de Fabricación del Balón: 2026

Balón de 10 M3

Color: Marrón / Plomo

Válvula SHERWOOD CGA 580

Protector de Válvula Tulipán

PW. 200 bar

PH. 300 bar

Standar: ISO 9809-1


Capacidad: 50 Lt.

Grosor Pared: 5.7mm

Diámetro: 229 mm.

Altura con protector: 1.70 mtr.

Peso: 58.0 Kg. Aprox. +/-

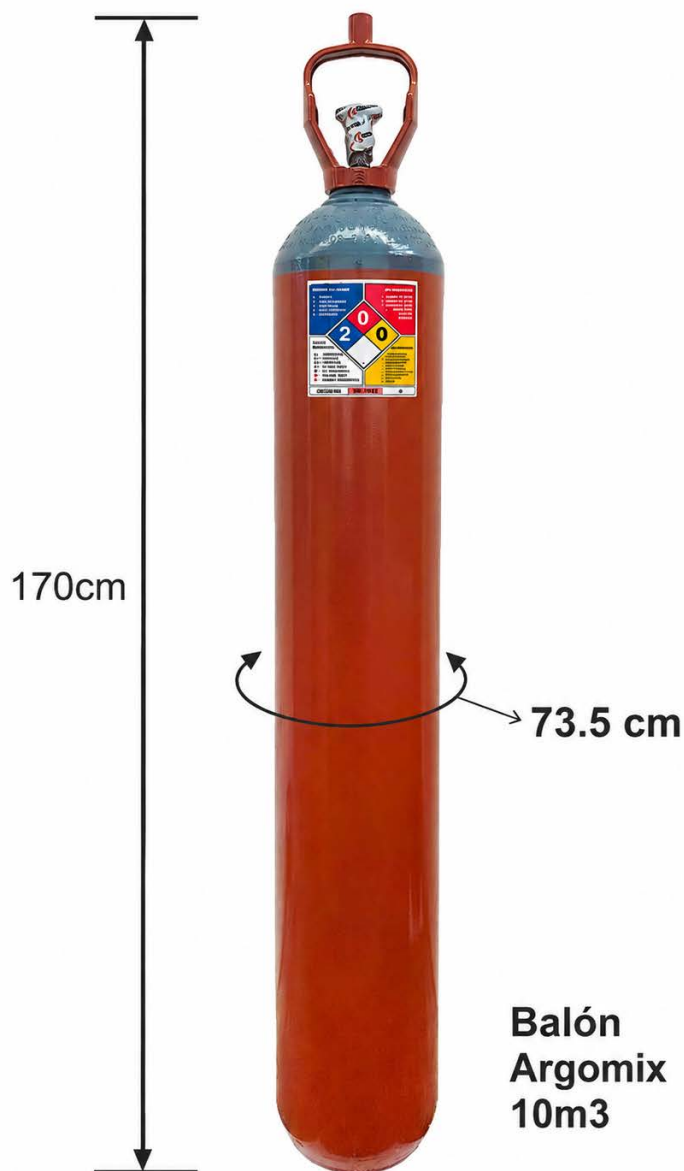

Balón
Argomix
10m3

PELIGROSIDAD:

Límites de Inflamabilidad: No Inflamable – Gas Inerte

Propiedad Toxicológica: Asfixiante Simple

Compatibilidad: No Corrosivo

APLICACIONES:

Gas De Protección para Procesos de
Soldadura TIG, MIG, MAG

Especificaciones impurezas:

< 10 PPM O2,

< 10 PPM H2O

< 20 PPM NITROGENO

< 5 ppm CO2

< 5 ppm HIDROCARBUROS TOTALES

Aceptado por Air Product, Praxair y
Linde



SGA



NFPA704



TRANSPORTE