

FICHA TÉCNICA

MOLDE PARA SOLDADURA EXOTERMICA



Los moldes de grafito TECNOWELD® están diseñados con alta precisión para garantizar uniones moleculares permanentes en sistemas de puesta a tierra. Maquinados para cada tipo de conexión y conductor, estos moldes aseguran una reacción exotérmica eficiente y controlada.

Beneficios de los moldes de grafito TECNOWELD:

- ✓ Alta precisión en cada conexión.
- ✓ Resistentes a altas temperaturas.
- ✓ Compatibles con múltiples tipos de soldadura exotérmica.
- ✓ Placa de identificación con referencia y carga recomendada.
- ✓ Incluye hoja de instrucciones de seguridad e instalación.


Soldadura Exotérmica Tecnoweld

Aplicación:

Se emplea en todas las instalaciones eléctricas industriales, comerciales y residenciales, en empresas de servicios públicos, telecomunicaciones, sistemas de protección catódica, ferroviarias, sistemas de protección contra rayos, entre otras.

Partes del Molde de Grafito:

Tapa:	Cierra el molde mientras ocurre la reacción exotérmica.
Crisol o Copa:	Contiene el material de soldadura antes de la reacción.
Asiento del Disco Retenedor:	Mantiene el material en el crisol antes de la reacción.
Vaciadero:	Conducto por donde fluye el material fundido hasta la cavidad de soldadura.
Cámara de Soldadura:	Espacio donde se insertan los conductores para la unión exotérmica.

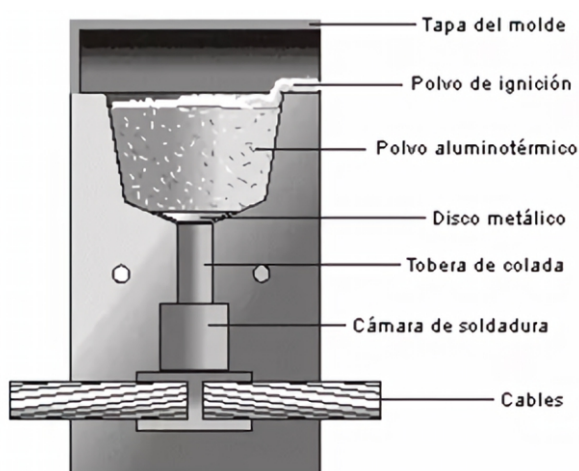

TECNOWELD