

FICHA TÉCNICA

REGULADORES UNICONTROL 500



UNICONTROL

Regulador de acetileno mod. Unicontrol 500 AGA

Los reguladores Unicontrol están fabricados bajo todos los parámetros de la norma internacional ISO 2503.


El principal objetivo durante el diseño del producto y fabricación fueron: el alcanzar un rendimiento excelente, un producto robusto, duradero y garantizar una total seguridad de los usuarios.

APLICACIONES

Es la solución óptima para los clientes que trabajan en un rango medio con equipos de corte (en continuo hasta 300 mm, 12"), calentamiento hasta 7000 l/h y soldadura por llama o eléctrica para brindar una perfecta repetitividad de los procesos. Es un regulador robusto y duradero se usa en astilleros, minería, talleres de metal mecánica, servicios de mantenimiento, trabajo de canalizaciones y ductos, obras públicas, industrias pesadas o de demolición que buscan un regulador profesional con una excelente capacidad de regulación.



CURVAS DE CAUDAL ACETILENO

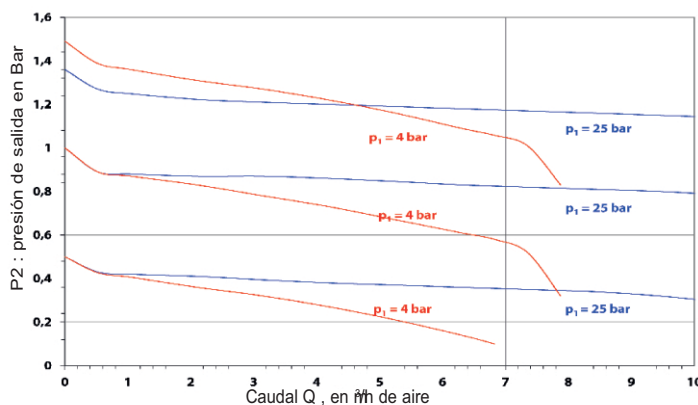

CARACTERÍSTICAS

- Con asiento encapsulado dándole vida al regulador
- Con válvula de alivio localizada en la parte trasera del cuerpo del regulador para proteger a los usuarios.
- Manómetros de 2 pulgadas
- Material de bronce
- Conexión de entrada CGA 510
- Conexión de salida 3/8
- Presión de salida 15 psi
- Con perilla para regular la presión de trabajo

