

FICHA TÉCNICA

9-8237 COPA PROTECTORA



Accesorios

Kit de filtro de aire de una etapa No. de catálogo	7-7507	ATC «Extensiones de clientes potenciales	
Cuerpo del filtro	9-7740	Para cualquier sistema que utilice 1 Antorcha manual o mecanizada con desconexión rápida	
Manguera	9-7742	ATC	
Elemento de filtro	9-7741	15 pies (4,6 m)	7-7544
		25 pies (7,6 m)	7-7545
		50 pies (15,2 m)	7-7552
Kit de filtro de aire de dos etapas No. de catálogo	9-9387		
1ra etapa		Antorchas manuales con ATC - 75 °	
Reemplazo		SL40 - (Antorcha / Cables)	
Cartucho	9-1021	15 pies (4,6 mm)	7-0040
2da etapa		SL60 - (Antorcha / Cables)	
Reemplazo		20 pies (6,1 m)	7-5204
Cartucho	9-1022	50 pies (15,2 m)	7-5205
Guías de corte de separadores		SL100 - (Antorcha / Cables)	
SL40	9-0090	20 pies (6,1 m)	7-5206
SL60® / SL100		50 pies (15,2 m)	7-5208
(con punta 40A)	9-8251		
SL60 / SL100		1 Antorcha Mecanizada	
(con boquilla 60A-100A)	9-8281	Paquetes de antorcha	
		SL100 180 (antorcha / cables)	
Buje guía de corte		5 pies (1,5 m)	7-5213
Diseñado para adaptarse a la antorcha SL40 específica del sistema Cutmaster 42 No. de catálogo	7-2915	10 pies (3,0 m)	7-5214
		25 pies (7,6 m)	7-5215
		50 pies (15,2 m)	7-5216
Guantes de soldadura		Control colgante remoto	
No. de catálogo	9-1250	20 pies (6,1 m)	7-3460
Carrito multiusos		Extensión colgante de mano	
El carro tiene ruedas de 203 mm (8 ") con ruedas delanteras de 76 mm (3") Catálogo No.	7-8888	25 pies (7,6 m)	7-7744
Guías de protección de gatillo		Conjunto de piñón	
1 Antorcha (SL60 y SL100)		1 7/8 x 35 mm) Dia.	7-2827
Protector de gatillo corto	9-8420	Kit de interfaz de automatización	
Fundas de plomo de cuero		Para Cutmaster TRUE ~ La serie (52, 82, 102 y 152) agrega una salida dividida de bajo voltaje para controles de altura que pueden usar voltaje de arco 50: 1	
15 pies (4,6 m)	9-1258		
20 pies (6,1 m)	9-1260		
25 pies (7,6 m)	9-1270		9-8311
50 pies (15,2 m)	9-1280	Cable de arnés CNC	9-9385
Corte por plasma		Cables CNC	
DVD de técnicas	9-1253	25 pies (7,6 m)	9-1008
		35 pies (10,6 m)	9-1010
		50 pies (15,2 m)	9-1011


Estos versátiles Derecho y corte circular Las guías son fáciles de usar y se adaptan a la mayoría de los sopletes Victor Thermal Dynamics.

Guías de corte / Kits	Capacidad	Parte No.	Opciones
Línea recta			
Guía de corte	Carril de 4 pies	7-8911	Extensión de 4 pies # 9-7971
Radio / Rodillo			
Guía de corte	3 " - 28 3/4" (76 mm - 730 mm)	7-7501 (SL40)	# 7-2915 Buje de corte
Corte circular			
Guía	2 1/8 " - 27 3/4" (54 mm - 705 mm)	7-3291	Pivote # 7-3148
Corte de lujo			
Guía	2 1/8 " - 41 1/2" (54 mm - 1054 mm)	7-8910 # 7-3291	Incluye: # 7-7501, magnético y pivotes de succión.

Para obtener información adicional, visítenos en

VictorThermalDynamics.com

SL60 / SL100 Consumibles

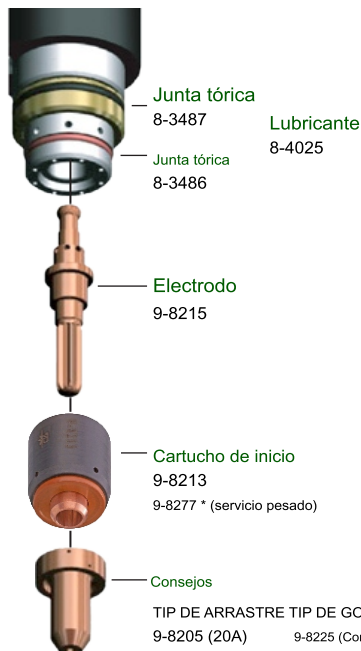

Vida máxima
Copa escudo
9-8237

Copa escudo
9-8218

Clip óhmico
(Motorizado
Y automatizado
antorcha solamente)
9-8224

Arrastre deflector

Proteger	Proteger
Gorra	Gorra
9-8243	9-8244 (40A)
	9-8235 (50-60A)
	9-8236 (70-100A)
	9-8258 (120A)

Ranurado mecanizado

Proteger	Gorra de escudo
Gorra	9-8245 (40A)
9-8241	9-8238 (50-60A)
	9-8239 (70-100A)
	9-8256 (120A)

* No debe usarse con sistemas HF.

THERMAL DYNAMICS
AN ESAB BRAND